

Bedienungsanleitung


Nachfolgend sehen Sie Hinweise für die richtige und sichere Handhabung Ihrer Fenster und Fenstertüren mit Hebeschiebe- Beschlägen:

Bei Fenster und Fenstertüren mit Hebeschiebe- Beschlägen können Sie die Flügel durch Betätigen eines Handgriffs seitlich verschieben.

Beim Schließen des Flügels und dem Verriegeln des Beschlages müssen Sie die Gegenkraft der Dichtung überwinden.

Anfänglich kann es vorkommen, dass der Anpressdruck der Dichtung erhöht ist und deswegen ein leicht erhöhter Kraftaufwand beim Schließen des Flügels notwendig ist. Dieser Druck ist bewusst so gewählt, damit die Dichtheit gewährleistet ist, sollte sich aber nach wenigen Wochen normalisieren. Zum Schließen des Schiebeflügels wird angeraten mit einer Hand den Flügel unter leichtem Kraftaufwand in die Verschlussstellung zu drücken und mit der anderen Hand den Griff zum Absenken und Einrasten des Flügels zu betätigen.

Hebeschiebe-Beschläge:

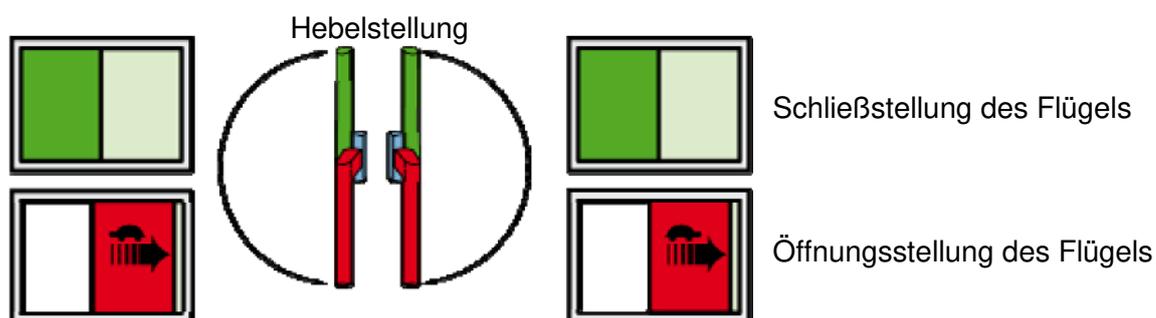



Beachten Sie folgende Gefahrenquellen!

		Klemmgefahr von Körperteilen im Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen!	
		Keine Gegenstände in den Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen legen!	
	Vorsicht bei Öffnungsstellung des Flügels: Absturzgefahr!		Schließen und Öffnen Sie die Flügel immer kontrolliert und langsam!
	Zusatzbelastung des Flügels unterlassen!		Vorsicht bei der Öffnungsstellung des Flügels: Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung!

Wartung der Beschläge

Ihre Fenster und Fenstertüren sind mit hochwertigen Hebeschiebe -Beschlägen ausgestattet. Diese Beschlagsteile müssen regelmäßig auf Beschädigungen, Verformungen und festen Sitz überprüft werden.

Damit die Beschläge einwandfrei, bequem und sicher funktionieren, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise:

- Die Laufschiene und Laufrollen müssen regelmäßig auf Verunreinigung überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden, sonst kann es vorkommen dass sich Schmutz ansammelt und der Schiebeflügel sich nur mehr schwer bewegen lässt.
- Bewegliche Teile, Schließzapfen, Verschlussstellen 1mal pro Jahr ölen (hierzu handelsübliche silikonfreie Schmiermittel, z.B. Kriechöl, verwenden). Die Laufschiene und Laufrollen sollten **nicht** geschmiert werden.
- Beim Fensteranstrich dürfen die Beschlagsteile nicht überstrichen werden.
- Streift der Schiebeflügel beim Öffnen und Schließen, dann müssen die Beschläge neu eingestellt werden. Dies sollte von einem Fachmann erledigt werden. Gerne können Sie uns hierzu anrufen.