

Istruzioni d'uso


Qui di seguito vi forniamo le indicazioni necessarie per utilizzare le vostre finestre e portefinestre attrezzate con ferramenta del tipo alzante scorrevole in maniera corretta e in tutta sicurezza.

Nelle finestre e portefinestre con ferramenta del tipo alzante-scorrevole è possibile far scorrere lateralmente le ante mediante un'apposita maniglia .

Quando si chiude l'anta e si blocca la ferramenta, si deve vincere la controforza esercitata dalla guarnizione.

All'inizio può accadere che la pressione esercitata dalla guarnizione sia più alta del normale e che sia quindi necessario, per chiudere l'anta, fare più forza. Questa pressione è scelta a ragion veduta, per garantire la tenuta del serramento, ma dovrebbe normalizzarsi nel giro di poche settimane. Per chiudere l'anta scorrevole si consiglia di premere l'anta con una mano in posizione di chiusura, esercitando una leggera pressione, mentre con l'altra mano si ruota la maniglia per abbassare e bloccare l'anta stessa.

Ferramenta del tipo alzante-scorrevole:

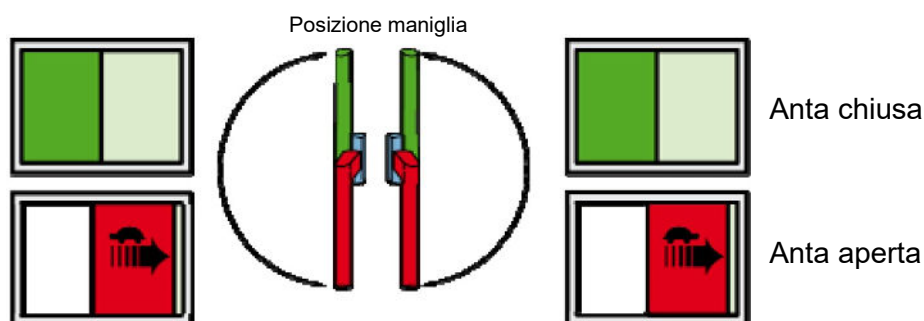



Attenzione: pericolo!

		Attenzione! Rischio d'intrappolamento di parti del corpo nello spazio tra anta e telaio!	
		Non frapporte oggetti nello spazio tra anta e telaio!	
	Attenzione quando la finestra è aperta: rischio di caduta!		Aprite e chiudete la finestra sempre lentamente e controllando il movimento!
	Evitare di sollecitare eccessivamente l'anta!		Attenzione quando la finestra è aperta: rischio di lesioni dovute all'azione del vento!

Manutenzione della ferramenta

Le vostre finestre e portefinestre sono attrezzate con ferramenta del tipo alzante-scorrevole di alta qualità; i componenti della ferramenta devono essere regolarmente verificati per riscontrare eventuali danni, deformazioni e uscite di sede.

Affinché la ferramenta funzioni perfettamente e in maniera comoda e sicura, occorre rispettare le seguenti istruzioni:

- verificare regolarmente l'eventuale presenza di sporcizia nel binario e nei rulli di scorrimento e se del caso provvedere alla loro pulizia; in caso contrario può accadere che la sporcizia si accumuli e l'anta scorra solo con difficoltà;
- le parti mobili, i noddolini e i punti di chiusura dovrebbero essere oliati 1 volta l'anno (usare normali lubrificanti privi di silicone, a es. olio penetrante). Il binario e i rulli di scorrimenti **non** vanno oliati!
- quando si verniciano le finestre, evitare di sovraverniciare la ferramenta;
- se l'anta della portafinestra striscia quando viene aperta o chiusa, è segno che la ferramenta deve essere regolata. Questa operazione dovrebbe essere eseguita da un esperto. Contattateci!