

## Istruzioni d'uso


Qui di seguito vi forniamo le indicazioni necessarie per utilizzare le vostre finestre e portefinestre attrezzate con ferramenta del tipo scorrevole parallelo a ribalta in maniera corretta e in tutta sicurezza.

Nelle finestre e portefinestre attrezzate con ferramenta del tipo scorrevole parallelo a ribalta, è possibile, mediante un'apposita maniglia, portare le ante in posizione (limitata) di ribalta e farle scorrere lateralmente.

Quando si chiude l'anta e si aziona la serratura, si deve vincere la controforza esercitata dalla guarnizione.

Per il miglior ingranaggio dell'anta e per la protezione della ferramenta la maniglia spingendo l'anta in posizione di chiusura deve essere sempre in posizione orizzontale.

### Ferramenta per porte e finestre scorrevoli parallele a ribalta:

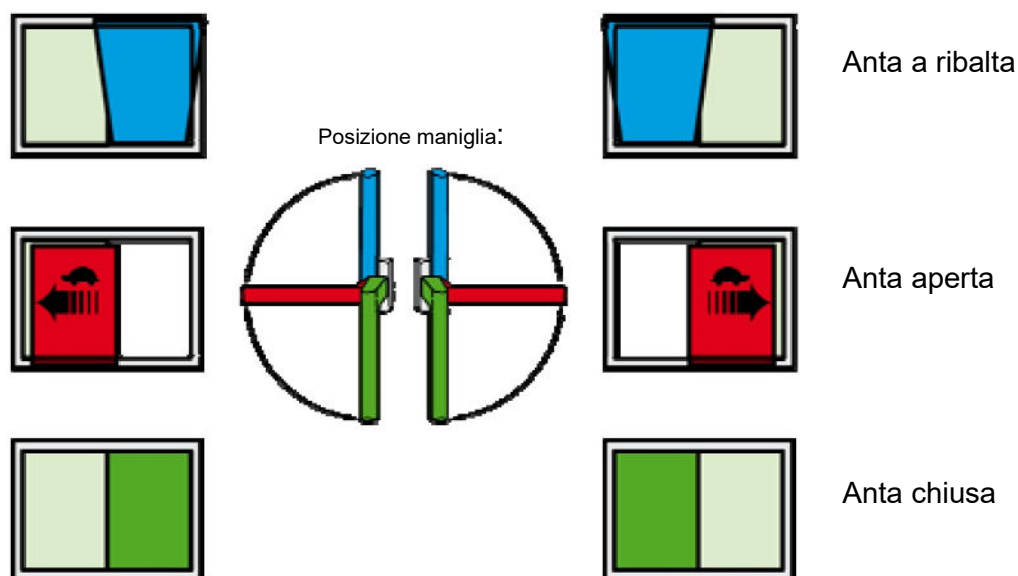



**Attenzione: pericolo!**

		Rischio d'intrappolamento di parti del corpo nello spazio tra anta e telaio!	
		Non frapporte oggetti nello spazio tra anta e telaio!	
	Attenzione quando la finestra è aperta: rischio di caduta!		Aprire e chiudere la finestra sempre lentamente e controllando il movimento!
	Evitare di sollecitare eccessivamente l'anta!		Attenzione quando la finestra è aperta: rischio di lesioni dovute alla spinta del vento!

**Manutenzione della ferramenta**

Le vostre finestre e portefinestre sono attrezzate con ferramenta del tipo scorrevole parallelo a ribalta di alta qualità; i componenti della ferramenta devono essere regolarmente verificati per riscontrare eventuali danni, deformazioni e uscite di sede, soprattutto perché alcuni di tali componenti hanno anche una funzione importante ai fini della sicurezza.

Affinché la ferramenta funzioni perfettamente e in maniera comoda e sicura, occorre rispettare le seguenti istruzioni:

- controllare almeno una volta l'anno (in scuole e alberghi ogni 6 mesi) i componenti della ferramenta con funzioni di sicurezza per verificare che siano in sede e non presentino segni di usura;
- parti mobili, nottolini, congegni a forbice, punti di chiusura e serrature a scatto dovrebbero essere oliati 1 volta l'anno (usare normali lubrificanti privi di silicone, ad es. olio penetrante)
- quando si verniciano le finestre, bisogna evitare di sovraverniciare la ferramenta;
- se l'anta della finestra o della porta striscia quando viene aperta o chiusa, è segno che la ferramenta deve essere messa a punto. Quest'operazione dovrebbe essere eseguita da un esperto. Contattateci!